


NV 5 TV NEU

Minisystemfedern für leichte Last

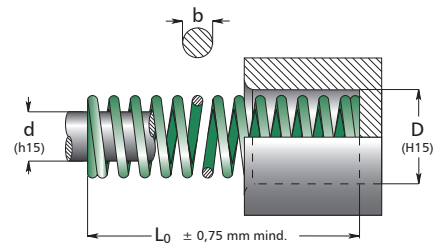


Bestellnummer	D		L ₀	R	A 25 % L ₀		B 30 % L ₀		C 35 % L ₀		D 40 % L ₀		E ⚠
	d	b			s	F	s	F	s	F	s	F	
	∅ mm	∅ mm	mm	N/mm	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm
NV 5 TV06016	6,3	4,4	16	1,6	4,0	6,2	4,8	7,4	5,6	8,7	6,4	9,9	5,6
NV 5 TV06025			25	1,0	6,3	6,1	7,5	7,3	8,8	8,5	10,0	9,7	8,2
NV 5 TV06038	0,6		38	0,6	9,5	5,9	11,4	7,1	13,3	8,2	15,2	9,4	11,9
NV 5 TV06051			51	0,5	12,8	6,4	15,3	7,7	17,9	8,9	20,4	10,2	16,0
NV 5 TV08016	8,3	5,9	16	2,5	4,0	9,8	4,8	11,8	5,6	13,8	6,4	15,7	5,2
NV 5 TV08025			25	1,6	6,3	9,8	7,5	11,7	8,8	13,7	10,0	15,6	7,7
NV 5 TV08038	0,8		38	1,1	9,5	10,4	11,4	12,4	13,3	14,5	15,2	16,6	10,9
NV 5 TV08051			51	0,8	12,8	9,9	15,3	11,9	17,9	13,9	20,4	15,9	14,1

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

NV 5 TB NEU


Minisystemfedern für mittlere Last

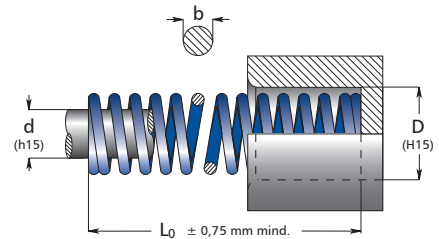

Bestellnummer	D		L ₀	R	A 25 % L ₀		B 30 % L ₀		C 33,75 % L ₀		D 37,5 % L ₀		E ⚠
	d	b			s	F	s	F	s	F	s	F	
	∅ mm	∅ mm	mm	N/mm	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm
NV 5 TB06016	6,3	3,9	16	4,7	4,0	18,8	4,8	22,6	5,4	25,4	6,0	28,2	6,7
NV 5 TB06025			25	2,9	6,3	17,8	7,5	21,4	8,4	24,0	9,4	26,7	10,1
NV 5 TB06038	0,8		38	1,8	9,5	17,5	11,4	21,0	12,8	23,6	14,3	26,2	14,4
NV 5 TB06051			51	1,5	12,8	18,7	15,3	22,5	17,2	25,3	19,1	28,1	18,7
NV 5 TB08016	8,3	5,5	16	5,4	4,0	21,5	4,8	25,8	5,4	29,1	6,0	32,3	6,9
NV 5 TB08025			25	3,6	6,3	22,8	7,5	27,3	8,4	30,7	9,4	34,1	9,5
NV 5 TB08038	1,0		38	2,4	9,5	22,9	11,4	27,5	12,8	30,9	14,3	34,3	13,9
NV 5 TB08051			51	1,9	12,8	29,4	15,3	29,2	17,2	32,9	19,1	36,5	18,4

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

NV 5 TR NEU Minisystemfedern für schwere Last

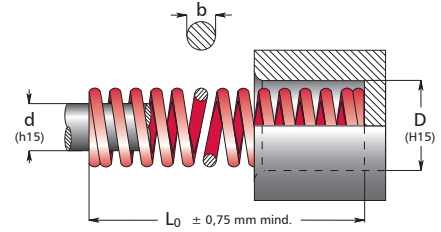


Bestellnummer	D		L ₀	R	A		B		C		D		E
	b				20 % L ₀	25 % L ₀	27,5 % L ₀	30 % L ₀	⚠				
	∅ mm	∅ mm	mm	N/mm	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm
	mm												
NV 5 TR06016	6,3	3,6	16	12,7	3,2	40,8	4,0	51,0	4,4	56,1	4,8	61,2	7,9
NV 5 TR06025			25	7,7	5,0	38,7	6,3	48,4	6,9	53,2	7,5	58,1	12,1
NV 5 TR06038	1,0		38	4,9	7,6	37,2	9,5	46,6	10,5	51,3	11,4	56,0	17,4
NV 5 Tr06051			51	3,7	10,2	37,4	12,8	46,8	14,0	51,5	15,3	56,2	23,1
NV 5 TR08016	8,3	5,2	16	12,5	4,0	50,0	4,0	50,0	4,4	55,0	4,8	30,0	8,2
NV 5 TR08025			25	6,9	5,0	34,5	6,3	43,1	6,9	47,4	7,5	51,8	12,4
NV 5 TR08038	1,2		38	5,1	7,6	38,4	9,5	48,0	10,5	52,8	11,4	57,6	16,9
NV 5 TR08051			51	4,0	10,2	40,8	12,8	51,0	14,0	56,1	15,3	61,2	23,2

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

⚠ Die Blocklänge E sollte nach Möglichkeit vermieden werden da sie stark lebensdauerverkürzend ist.

NV 5 TG NEU Minisystemfedern für extra schwere Last

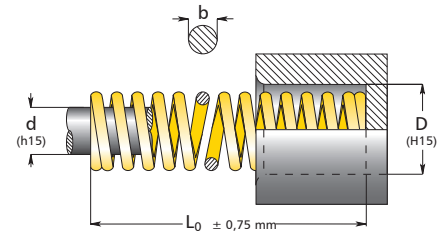

Bestellnummer	D		L ₀	R	A		B		C		D		E
	b				17 % L ₀	20 % L ₀	222,5 % L ₀	25 % L ₀	⚠				
	∅ mm	∅ mm	mm	N/mm	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm	F N	s mm
	mm												
NV 5 TG06016	6,3	3,2	16	33,0	2,7	89,8	3,2	105,6	3,6	118,8	4,0	132,0	9,2
NV 5 TG06025			25	19,8	4,3	84,2	5,0	99,1	5,6	111,4	6,3	123,8	14,4
NV 5 TG06038	1,2		38	11,9	6,5	77,0	7,6	90,6	8,6	101,9	9,5	113,2	21,6
NV 5 TG06051			51	9,5	8,7	82,5	10,2	97,0	11,5	109,1	12,8	121,3	27,8
NV 5 TG08016	8,3	4,5	16	30,9	2,7	83,9	3,2	98,7	3,6	111,1	4,0	123,4	9,3
NV 5 TG08025			25	23,0	4,3	97,8	5,0	115,0	5,6	129,4	6,3	143,8	13,8
NV 5 TG08038	1,5		38	13,2	6,5	85,5	7,6	110,5	8,6	113,1	9,5	125,7	22,9
NV 5 TG08051			51	9,3	8,7	80,3	10,2	94,5	11,5	106,3	12,8	118,1	29,3

⚠ Die Blocklänge E sollte nach Möglichkeit vermieden werden da sie stark lebensdauerverkürzend ist.